



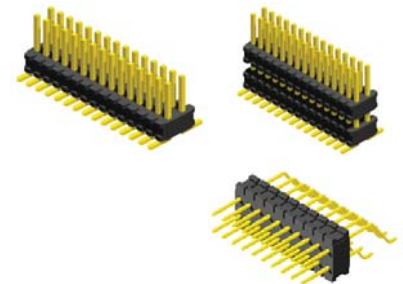

SMD Stiftheulen Raster 0,80mm / SMT Pin Header pitch 0,80mm

Serie 033

Raster / Pitch
0,80mm


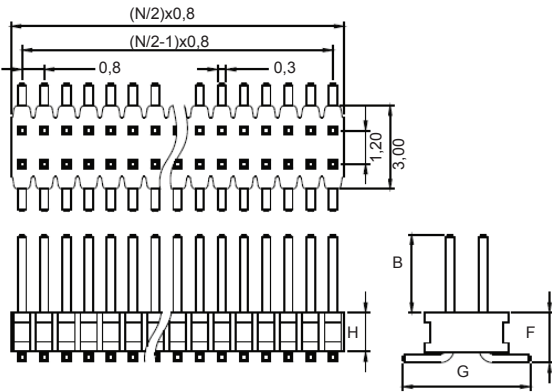


B	F	G	H	L1
2,80	1,80	4,60	1,40	

L1= nach Kundenwunsch / Customer design



Andere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions on request

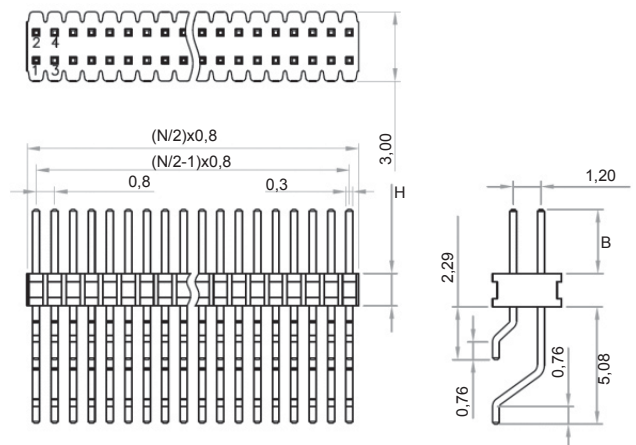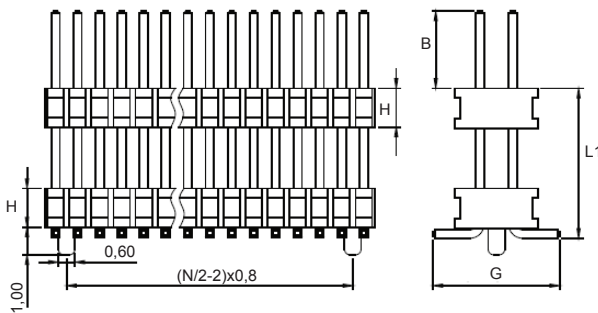

Empfohlenes Leiterplatten Layout
 Recommended P.C.B. Layout
 (PCB Tolerance ±0,05)



Technische Daten / Technical Data
 Isolierkörper / Insulator
 Kontaktmaterial / Contact material
 Nennspannung / Current Voltage
 Nennstrom / Current Rating
 Temperaturbereich / Temperatur Range
 Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering

Nylon 6T (UL94-V0)
 Phosphor Bronze
 250V AC
 1 A
 -40°C...+105°C
 235°C (30-60 sec.)
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
 How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
 Please replace X with coding listed below

033 XX XX 2 X X X X X - X X

00 = ohne Positionierhilfe / without locating peg
 01 = mit Positionierhilfe / with locating peg

Veredelung / Plating
 FL= Flash vergoldet / flash gold plating
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row
 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version
 1= stehend / standing 2= liegend / lying 3= Sandwich / double body

Raster / Pitch
 0= 0,80mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts
 006...100 (2-reihig / 2-row)

Pick and Place Pad option
 0= ohne / without PP-Pad 1= mit / with PP-Pad

Verpackung / Packaging
 0= Schüttgut / Bulk 1=Stange / Tube 2=Rolle / Reel (auf Anfrage / on request)