



Raster / Pitch  
0,80mm




### SMD Buchsenleisten Raster 0,80mm / SMT Female Header pitch 0,80mm

## Serie 108




Bauhöhe 3,25mm  
Total height 3,25mm

Für Vierkantstift 0,30mm  
for square pin 0,30mm

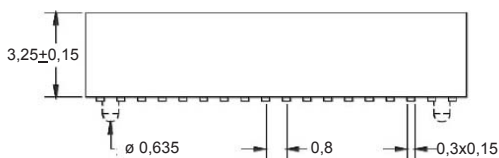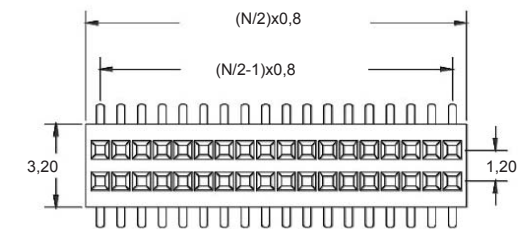

Empfohlenes Leiterplatten Layout  
Recommended P.C.B. Layout  
(PCB Tolerance ±0,05)



Technische Daten / Technical Data  
 Isolierkörper / Insulator  
 Kontaktmaterial / Contact material  
 Nennspannung / Current Voltage  
 Nennstrom / Current Rating  
 Temperaturbereich / Temperatur Range  
 Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering

LCP (UL94-V0)  
 Phosphor Bronze  
 250V AC  
 1 A  
 -40°C...+105°C  
 235°C (30-60 sec.)  
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

**Bestellbeispiel**  
How to order

**Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code**  
Please replace X with coding listed below

108 XX XX X 1 X X X X - X X

**00** = ohne Positionierhilfe / without locating peg  
**01** = mit Positionierhilfe / with locating peg

Veredelung / Plating  
**FL**= Flash vergoldet / flash gold plating  
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row  
**2**= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version  
**1**= stehend / standing

Raster / Pitch  
**0**= 0,80mm **9**= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts  
**006...100** (2-reihig / 2-row)

Pick and Place Pad option  
**0**= ohne / without PP-Pad **1**= mit / with PP-Pad

Verpackung / Packaging  
**0**= Schüttgut / Bulk **1**=Stange / Tube **2**=Rolle / Reel (auf Anfrage / on request)