




SMD Buchsenleisten Raster 1,00mm / SMT Female Header pitch 1,00mm



Serie 110

Raster / Pitch
1,00mm


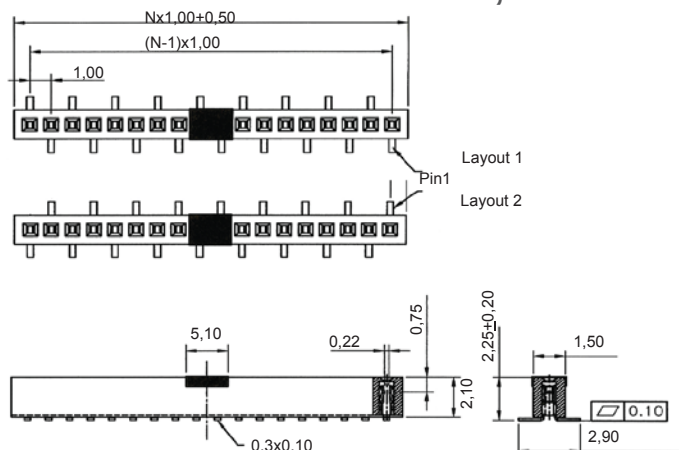


Bauhöhe 2,25mm
Total height 2,25mm

Für Vierkantstift 0,30mm
for square pin 0,30mm

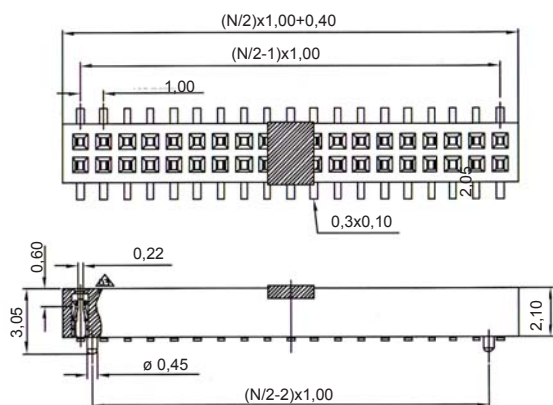

Empfohlenes Leiterplatten Layout
Recommended P.C.B. Layout
(PCB Tolerance $\pm 0,05$)



Technische Daten / Technical Data
Isolierkörper / Insulator
Kontaktmaterial / Contact material
Nennspannung / Current Voltage
Nennstrom / Current Rating
Temperaturbereich / Temperature Range
Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering

LCP (UL94-V0)
Phosphor Bronze
250V AC
1 A
-40°C...+105°C
235°C (30-60 sec.)
260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
Please replace X with coding listed below

110	XX	XX	X	1	X	X	X	-	X	X
-----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

00= Ohne Positionierhilfe / without locating peg
01= Mit Positionierhilfe / with locating peg (nur 2-reihig / only 2-row)

Veredelung / Plating
FL= Flash vergoldet / flash gold plating
(andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row
1= 1-reihig / 1-row 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version
1= stehend / standing

Raster / Pitch
0= 1,00mm 9= Sonderraster / other pitch

0= 2-reihig / 2-row 1= Layout 1 (1-reihig / 1-row) 2= Layout 2 (1-reihig / 1-row)

Polzahl / Number of contacts
04...50 (1-reihig / 1-row) 06...80 (2-reihig / 2-row)

Pick and Place Pad option
0= ohne / without PP-Pad 1= mit / with PP-Pad

Verpackung/ Packaging
0= Schüttgut / Bulk 1=Stange / Tube 2=Rolle / Reel (auf Anfrage / on request)