







SMD Stiftheisen Raster 1,27mm / SMT Pin Header pitch 1,27mm

Serie 046



Raster / Pitch
1,27mm


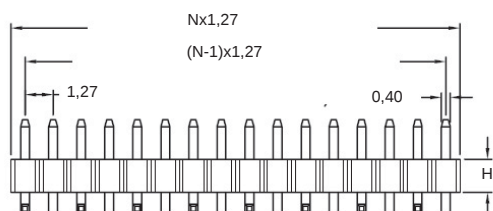


Abmessungen 1- reihig / dimensions 1- row

Code	B	F	G	H
01	3,00	0,50	5,00	1,00
02	3,00	0,50	5,00	1,50



Andere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions on request

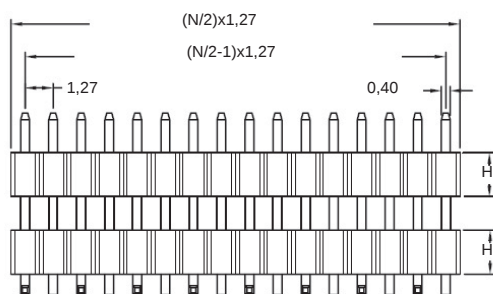


Abmessungen Sandwich / dimensions double body

Code	B	F	G	H	L1
01	3,00	0,50	5,00	1,00	5,50
02	3,00	0,50	5,00	1,00	9,25

Andere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions on request

Empfohlenes Leiterplatten Layout
Recommended P.C.B. Layout
(PCB Tolerance $\pm 0,05$)

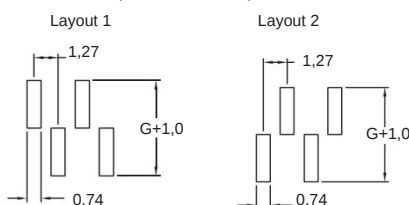

Technische Daten / Technical Data
Isolierkörper / Insulator
Kontaktmaterial / Contact material
Nennspannung / Current Voltage
Nennstrom / Current Rating
Temperaturbereich / Temperatur Range
Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering
PA 6T (UL94-V0)
Messing / Brass
250V AC
1A
-40°C...+105°C
235°C (30-60 sec.)
260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
Please replace X with coding listed below

046 XX XX 1 X X X X X - X X

Codierte Pinlänge / Encoded pin length
(siehe Tabelle / see table)

Veredelung / Plating
FL= Flash vergoldet-flash gold plating
(andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row
1= 1-reihig/ 1-row

Ausführung / Version
1= stehend / standing 3= Sandwich / double body

Raster / Pitch
1= 1,27mm 9= Sonderraster / other pitch

Layout
1= Layout 1 2= Layout 2

Polzahl / Number of contacts
002...040 (1-reihig / 1-row)






Pick and Place Pad option
0= ohne / without PP-Pad 1= mit / with PP-Pad

Verpackung / Packaging
0= Schüttgut / Bulk 1=Stange / Tube 2=Rolle / Reel (auf Anfrage / on request)



SMD Stiftheulen Raster 1,27mm / SMT Pin Header pitch 1,27mm

Serie 046

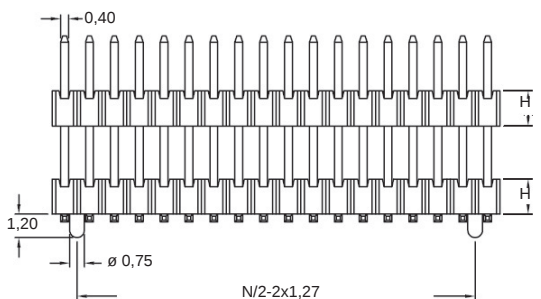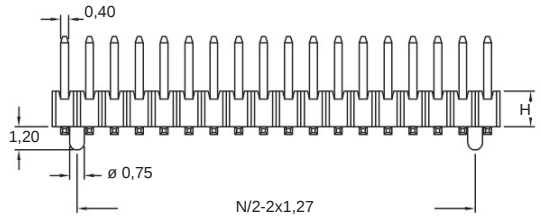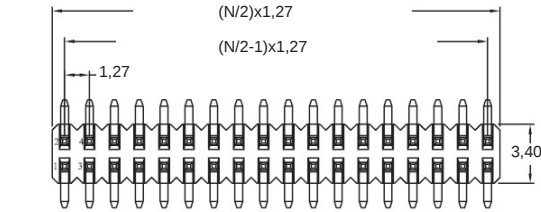

* mit Positionierhilfe / with peg
* mit Positionierhilfe / with peg

* mit Positionierhilfe / with peg
* mit Positionierhilfe / with peg



Raster / Pitch
1,27mm

Abmessungen 1-reihig / dimensions / 1-row

Code	B	F	G	H
01	3,00	0,50	5,50	1,00
02	3,00	0,50	5,50	1,50
05*	3,00	0,50	5,50	1,50
16*	3,80	0,80	5,50	1,00




Abmessungen Sandwich / dimensions / double body

Code	B	F	G	H	L1
01	3,00	0,50	5,50	1,00	5,50
02	3,00	0,50	5,50	1,00	9,25
03*	3,00	0,50	5,50	1,00	5,50
04*	3,00	0,50	5,50	1,00	9,25

Andere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions on request

Empfohlenes Leiterplatten Layout
Recommended P.C.B. Layout
(PCB Tolerance ±0,05)



Technische Daten / Technical Data
Isolierkörper / Insulator
Kontaktmaterial / Contact material
Nennspannung / Current Voltage
Nennstrom / Current Rating
Temperaturbereich / Temperatur Range
Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering

PA 6T (UL94-V0)
Messing / Brass
250V AC
1 A
-40°C...+105°C
235°C (30-60 sec.)
260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
Please replace X with coding listed below

046 XX XX 2 X X X X X - X X

Codierte Pinlänge / Encoded pin length
(siehe Tabelle / see table)

Veredelung / Plating
FL= Flash vergoldet / flash gold plating
(andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row
2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version
1= stehend / standing 3= Sandwich / double body

Raster / Pitch
1= 1,27mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts
006...080 (2-reihig / 2-row)

Pick and Place Pad option
0= ohne / without PP-Pad 1= mit / with PP-Pad

Verpackung / Packaging
0= Schüttgut / Bulk 1=Stange / Tube 2=Rolle/ Reel (auf Anfrage / on request)