




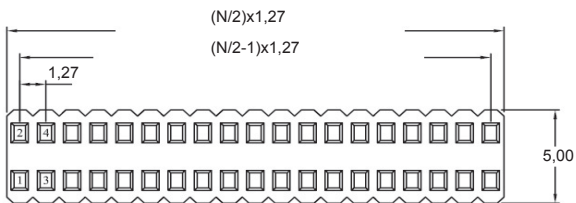

### Buchsenleisten Raster 1,27mm / Female Header pitch 1,27mm

## Serie 122


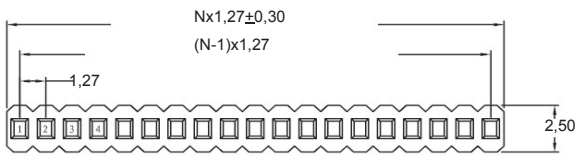


Bauhöhe 8,50mm  
total height 8,50mm


Für Vierkantstift 0,46mm  
for square pin 0,46mm



Raster / Pitch  
1,27mm

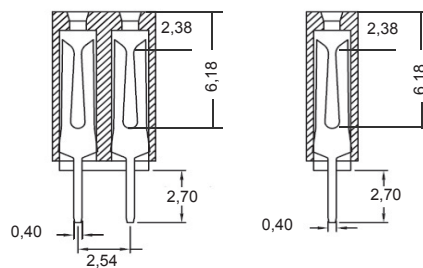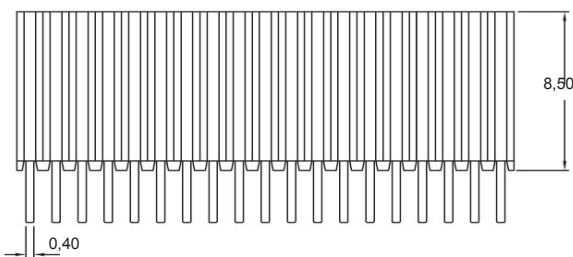

Empfohlenes Leiterplatten Layout  
Recommended P.C.B. Layout  
(PCB Tolerance ±0,05)



Technische Daten / Technical Data  
 Isolierkörper / Insulator  
 Kontaktmaterial / Contact material  
 Nennspannung / Current Voltage  
 Nennstrom / Current Rating  
 Temperaturbereich / Temperatur Range  
 Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering

PBT (UL94-V0)  
 Messing / Brass  
 500V AC  
 1 A  
 -40°C...+105°C  
 220°C (10sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

**Bestellbeispiel**  
How to order

**Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code**  
Please replace X with coding listed below

122 00 XX X 1 X X X X

Veredelung / Plating  
**FL**= Flash vergoldet / flash gold plating  
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row  
**1**= 1-reihig / 1-row **2**= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version  
**1**= gerade / straight

Raster / Pitch  
**1**= 1,27mm **9**= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts  
**002...040** (1-reihig / 1-row) **004...080** (2-reihig / 2-row)