





SMD Buchsenleisten Raster 1,27mm / SMT Female Header pitch 1,27mm




Serie 129

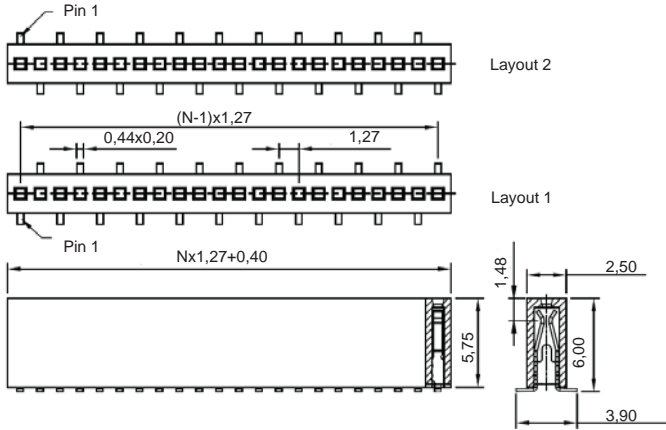

Bauhöhe 6,00mm
 total height 6,00mm
 2-reihig von unten steckbar
 2-row bottom entry

Für Vierkantstift 0,46mm
 for square pin 0,46mm

Raster / Pitch
 1,27mm

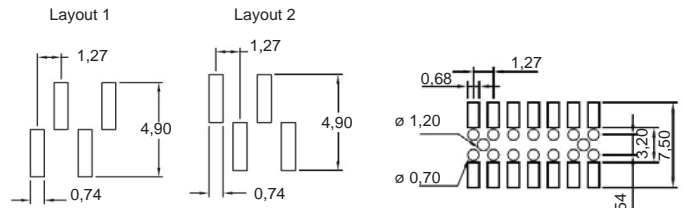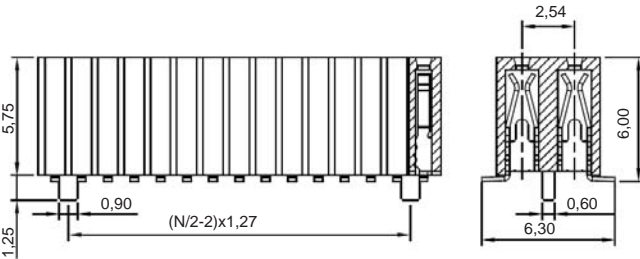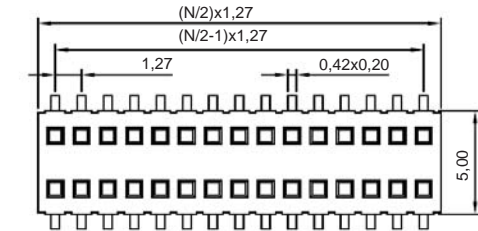

Empfohlenes Leiterplatten Layout
 Recommended P.C.B. Layout
 (PCB Tolerance ±0,05)

Technische Daten / Technical Data
 Isolierkörper / Insulator Nylon 6T (UL94-V0)
 Kontakmaterial / Contact material Kupfer / Copper alloy
 Nennspannung / Current Voltage 500V AC
 Nennstrom / Current Rating 1 A
 Temperaturbereich / Temperatur Range -40°C...+105°C
 Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering 235°C (30-60 sec.)
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
 How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
 Please replace X with coding listed below

129 XX XX X 1 X X X X - X X

- 00= 1-reihig / 1-row
- 01= mit Positionierhilfe (nur 2-reihig) / with locating peg (only 2-row)
- 02= ohne Positionierhilfe (nur 2-reihig) / without locating peg (only 2-row)

Veredelung / Plating
 FL= Flash vergoldet / flash gold plating
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row
 1= 1-reihig / 1-row 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version
 1= stehend / standing

Raster / Pitch
 1= 1,27mm 9= Sonderraster / other pitch

0= 2-reihig / 2-row 1= Layout 1 (1-reihig / 1-row) 2= Layout 2 (1-reihig / 1-row)

Polzahl / Number of contacts
 03...40 (1-reihig / 1-row) 06...80 (2-reihig / 2-row)

Pick and Place Pad option
 0= ohne / without PP-Pad 1= mit / with PP-Pad

Verpackung / Packaging
 0= Schüttgut / Bulk 1=Stange / Tube 2=Rolle / Reel (auf Anfrage / on request) 03= Blister / Tray (Standard)