





(SMD) Buchsenleisten Raster 1,27mm / (SMT) Female Header pitch 1,27mm

Serie 134/ 136

Raster / Pitch
1,27mm

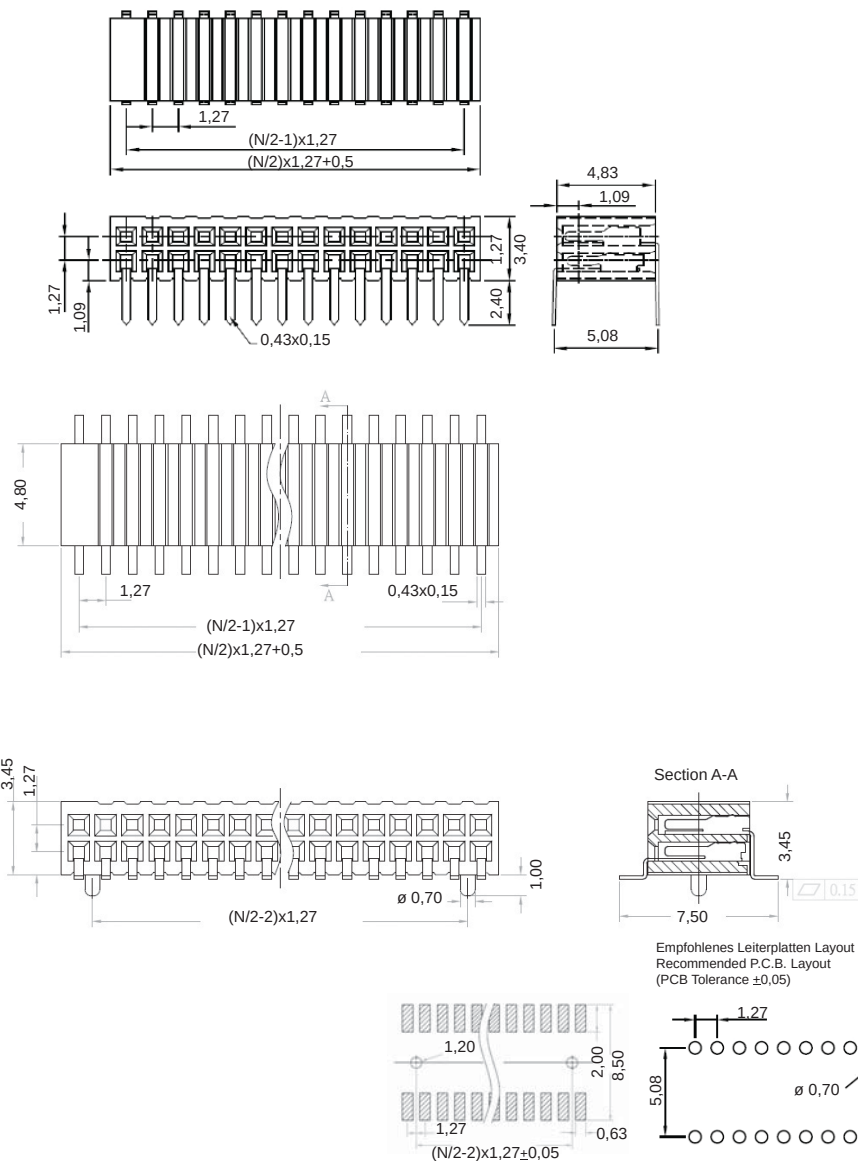

Bauhöhe 3,45mm
total height 3,45mm

Für Vierkantstift 0,40mm
for square pin 0,40mm



Empfohlenes Leiterplatten Layout
Recommended P.C.B. Layout
(PCB Tolerance ±0,05)

Technische Daten / Technical Data
Isolierkörper / Insulator
Kontaktmaterial / Contact material
Nennspannung / Current Voltage
Nennstrom / Current Rating
Temperaturbereich / Temperatur Range
Löttemperaturbeständigkeit / Resistance soldering

Nylon 6T(UL94-V0)
Phosphor Bronze
500V AC
1 A
-40°C...+105°C
235°C (30-60 sec.)
260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
Please replace X with coding listed below

134= Einlötversion / Dip Type
136= SMD / SMT

00= ohne Positionierhilfe / without locating peg
01= mit Positionierhilfe (nur SMD) / with locating peg (only SMT)

Veredelung / Plating
FL= Flash vergoldet / flash gold plating
(andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row
2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version
2= gewinkelt(liegend) / right angled (lying)

Raster / Pitch
1= 1,27mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts
006...080 (2-reihig / 2-row)

Pick and Place Pad option
0= ohne / without PP-Pad

Verpackung / Packaging
1= Stange / Tube (Standard) 2= Rolle / Reel nur 136 (SMD) / only 136 (SMT)

XXX XX XX 2 2 X X X X - 0 X