

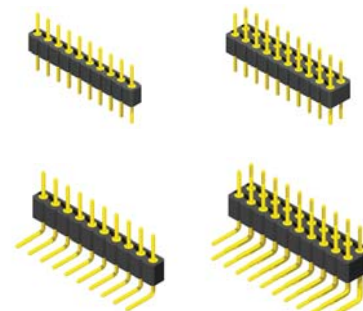










### Stiftheisen Raster 2,00mm / Pin Header pitch 2,00mm

### Serie 071

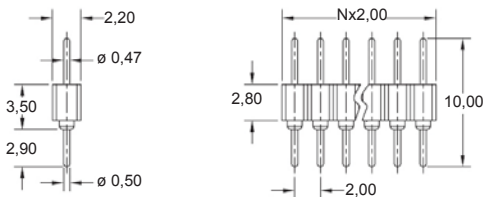


Mit Rundstift  $\varnothing$  0,47  
 with combined round contacts  $\varnothing$  0,47



Raster / Pitch  
2,00mm

Empfohlenes Leiterplatten Layout  
 Recommended P.C.B. Layout  
 (PCB Tolerance  $\pm$ 0,05)



Technische Daten / Technical Data  
 Isolierkörper / Insulator  
 Kontaktmaterial / Contact material  
 Nennspannung / Current Voltage  
 Nennstrom / Current Rating  
 Temperaturbereich / Temperatur Range  
 Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering

PPS-GF30-FR (UL94-V0)  
 Brass CuZn36PB3  
 250V AC  
 3 A  
 -55°C...+125°C  
 235°C (30-60 sec.)  
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel  
 How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code  
 Please replace X with coding listed below

071 5H XX X X X X X

Veredelung / Plating

03= Flash vergoldet / flash gold plating  
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row  
 1= 1-reihig / 1-row, 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version  
 1= gerade / straight 2= gewinkelt / right angled

Raster / Pitch  
 8= 2,00mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts  
 002...050 (1-reihig / 1-row) 004...080 (2-reihig / 2-row)