

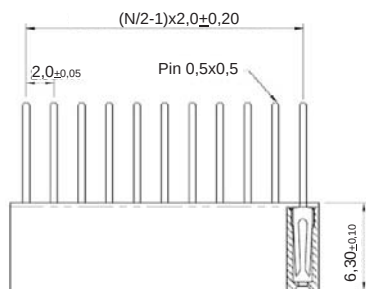

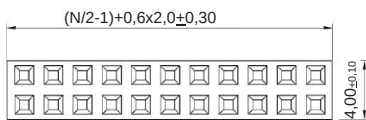

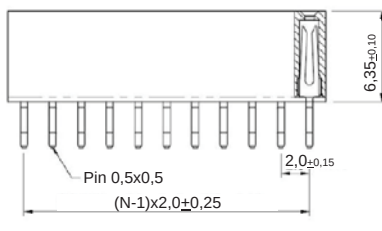


Buchsenleisten Raster 2,00mm Female Header Pitch 2,00mm

Serie 144

SMD Buchsenleiste
mit Gabelfederkontakt für Vierkantstift 0,5mm
Isolierkörperhöhe 6,35mm, liegend, 1-,2- reihig
SMT Femaleheader
with fork contact for square contact 0,5mm
Insulator height 6,35mm, lying, 1-,2- row



Empfohlenes Leiterplatten Layout
Recommended P.C.B. Layout
(PCB Tolerance ±0,05)

Technische Daten / Technical Data
Isolierkörper / Insulator: Nylon 9T (UL94-V0)
Kontakmaterial / Contact material: Messing / Brass
Nennspannung / Current Voltage: 500V / AC
Nennstrom / Current Rating: 2 A
Temperaturbereich / Temperatur Range: -40°C...+125°C
Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering: 235°C (30-60 sec.)
260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code Please replace X with coding listed below

144	00	XX	X	2	8	X	X	X	-	X	X
-----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Veredelung / Plating
FL= Flash vergoldet / flash gold plating
(andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row
1= 1-reihig / 1-row, 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version
2= liegend / lying

Raster / Pitch
8= 2,00mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts
002...025 (1-reihig / 1-row), 006...040 (2-reihig / 2-row)

Verpackung / Packaging
01= ohne PP-Pad im Tube /without Cap in Tube
02= ohne PP-Pad im Gurt /without Cap in Reel