




SMD Stifleleisten Raster 2,54mm / SMT Pin Header pitch 2,54mm

Serie 021

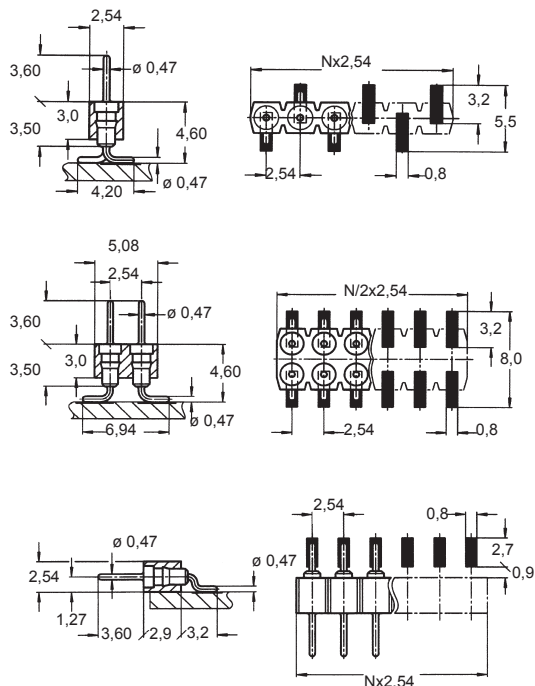

Raster / Pitch
2,54mm

Technische Daten / Technical Data
Isolierkörper / Insulator PPS-GF30-FR (UL94-V0)
Kontaktmaterial / Contact material Brass CuZn36PB3
Nennspannung / Current Voltage 250V AC
Nennstrom / Current Rating 3 A
Temperaturbereich / Temperatur Range -55°C...+125°C
Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering 235°C (30-60 sec.)
260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
Please replace X with coding listed below

021	0H	XX	X	X	X	X	X	X	-	X	X
-----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Veredelung / Plating

00= verzinkt / tin plating SF= selektiv flash vergoldet / selective gold plating
(andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row

1= 1-reihig / 1-row 2= 2-reihig (nur stehend) / 2-row (only standing)

Ausführung / Version

1= stehend / standing 2= liegend / lying (nur 1-reihig / only 1-row)

Raster / Pitch

2= 2,54mm 3= 5,08mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts

002...036 (1-reihig / 1-row) 004...072 (2-reihig / 2-row)

Pick and Place Pad option

0= ohne / without PP-Pad 1= mit / with PP-Pad (nur stehend / only standing)

Verpackung / Packaging

0= Schüttgut / Bulk 1= Stange / Tube 2= Rolle / Reel (auf Anfrage / on request)