




Buchsenleisten Raster 2,54mm / Female Header pitch 2,54mm

Serie 154

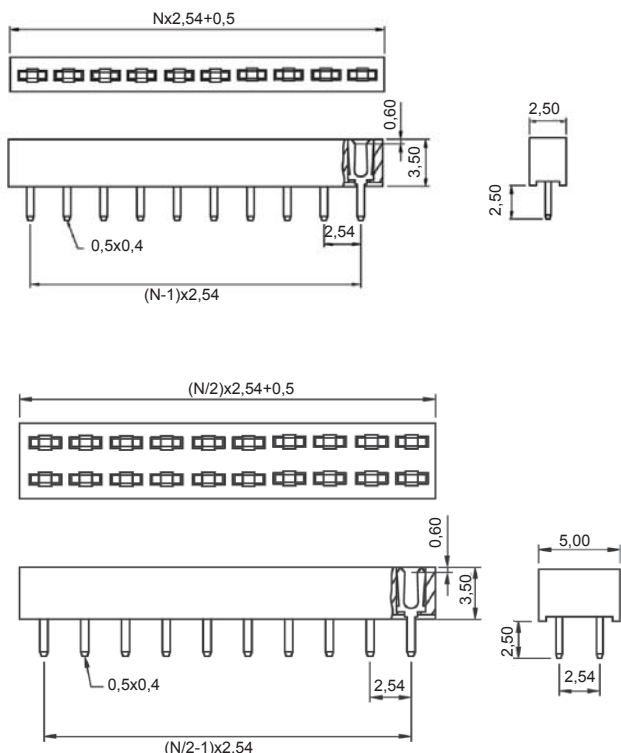


Bauhöhe 3,50mm
total height 3,50mm

Für Vierkantstift 0,64mm
for square pin 0,64mm



Raster / Pitch
2,54mm

Empfohlenes Leiterplatten Layout
Recommended P.C.B. Layout
(PCB Tolerance ±0,05)



Technische Daten / Technical Data
 Isolierkörper / Insulator Nylon 6T (UL94-V0)
 Kontakmaterial / Contact material Phosphor Bronze
 Nennspannung / Current Voltage 250V AC
 Nennstrom / Current Rating 3A
 Temperaturbereich / Temperatur Range -40°C...+105°C
 Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering 235°C (30-60 sec.)
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
Please replace X with coding listed below

154 0H XX X 1 X X X X

Veredelung / Plating
00= verzinkt / tin plating FL= flash vergoldet / flash gold plating
(andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row
1= 1-reihig / 1-row 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version
1= gerade / straight

Raster / Pitch
2= 2,54mm 3= 5,08mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts
003...040 (1-reihig / 1-row) 004...080 (2-reihig / 2-row)