





Buchsenleisten Raster 2,54mm / Female Header pitch 2,54mm

Serie 157

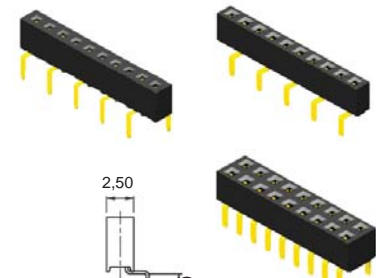


Bauhöhe 5,00mm
 total height 5,00mm
 Für Vierkantstift 0,64mm
 for square pin 0,64mm


Serie 1573H

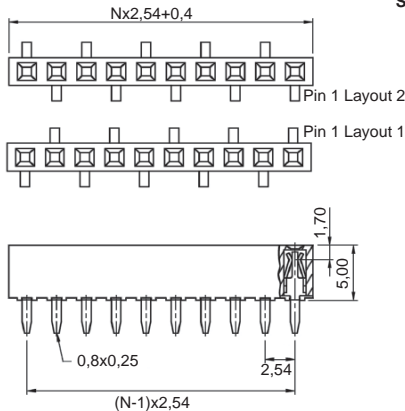

Serie 15714

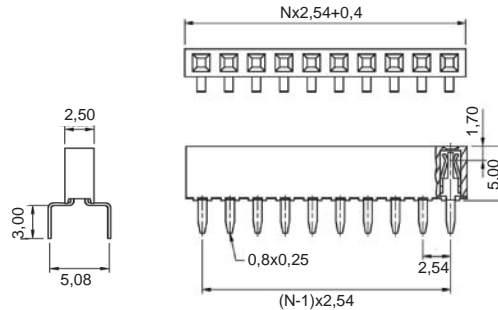


Serie 157...H1, H4, H7


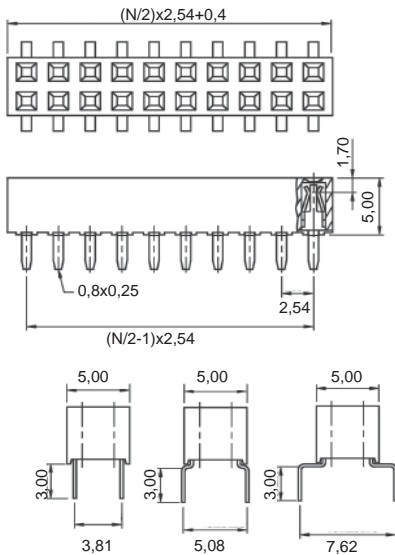


Empfohlenes Leiterplatten Layout
 Recommended P.C.B. Layout
 (PCB Tolerance ±0,05)


Serie 15714



Serie 1573H



Serie 157...H1, H4, H7

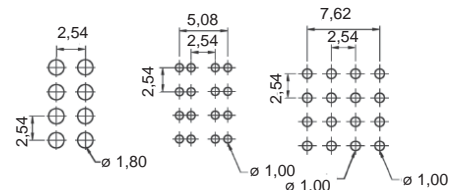

Technische Daten / Technical Data
 Isolierkörper / Insulator
 Kontaktmaterial / Contact material
 Nennspannung / Current Voltage
 Nennstrom / Current Rating
 Temperaturbereich / Temperatur Range
 Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering

Nylon 6T (UL94-V0)
 Phosphor Bronze
 250V AC
 3A
 -40°C...+105°C
 235°C (30-60 sec.)
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
 How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
 Please replace X with coding listed below

157	XX	XX	X	1	X	X	X	X
-----	----	----	---	---	---	---	---	---

Lötpin-Abstand / solder pin distance
14= 2,54mm (1-reihig / 1-row)
3H= 5,08mm (1-reihig / 1-row)
H1= 3,81mm (2-reihig / 2-row)
H4= 5,08mm (2-reihig / 2-row)
H7= 7,62mm (2-reihig / 2-row)

Veredelung / Plating
00= verzinkt / tin plating **FL**= flash vergoldet / flash gold plating
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row
1= 1-reihig / 1-row **2**= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version
1= gerade / straight

Raster / Pitch
2= 2,54mm **3**= 5,08mm **9**= Sonderraster / other pitch

0= 2-reihig / 2-row **1**= Layout 1 (nur 1-reihig / only 1-row) **2**= Layout 2 (nur 1-reihig / only 1-row)
1= 15714

Polzahl / Number of contacts
02...50 (1-reihig / 1-row) **04...80** (2-reihig / 2-row)