

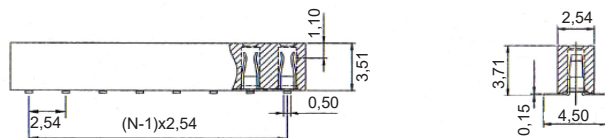






SMD Buchsenleisten Raster 2,54mm / SMT Female Header pitch 2,54mm

Serie 158





Bauhöhe 3,50mm
total height 3.50mm

Für Vierkantstift 0,64mm
for square pin 0,64mm

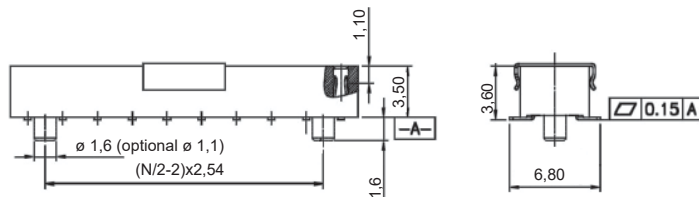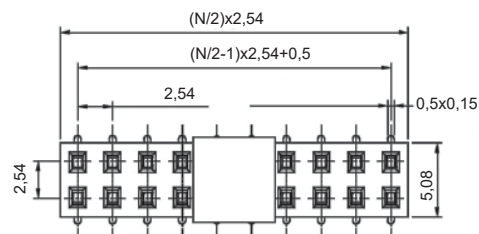

Empfohlenes Leiterplatten Layout
Recommended P.C.B. Layout
(PCB Tolerance +0.05)

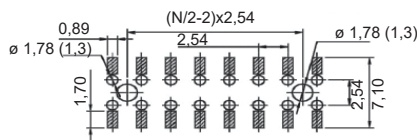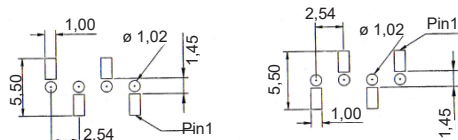

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper / Insulator

Kontaktmaterial / Contact material

Nennspannung / Current Voltage

Nennstrom / Current Rating

Temperaturbereich / Temperatur Range

Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering

Nylon 6T (IIL 94-V0)

Phosphor Bronze

250V AC

3A

-40°C....+105°C

g 235°C (30-60 sec.)

260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
Please replace X with coding listed below

00= 1- reihig / 1-row, 2- reihig mit (ohne) Positionierhilfe / with / without locating peg (1,6mm)
01= 2- reihig mit Positionierhilfe / 2- row with locating peg (1,1mm)

Veredelung / Plating
00= verzinkt / tin plating **FL=** flash vergoldet / flash gold plating
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row
1= 1-reihig / 1-row 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version
1= stehend / standing

Raster / Pitch
2= 2.54mm 3= 5.08mm 9= Sonderraster / other pitch

1= Layout 1 (1-reihig / 1- row)
2= Layout 2 (1-reihig / 1- row)
0= ohne Positionierhilfe / without locating peg (2-reihig / 2- row)
1= mit Positionierhilfe / with locating peg (2-reihig / 2- row)

Polzahl / Number of contacts
03...40 (1-reihig / 1-row) **04...80** (2-reihig / 2-row)

01= Verpackt in Stangen ohne PP-Pad - Packed in tubes without PP-Pad (Standard)
11= Verpackt in Stangen mit PP-Pad (auf Anfrage) - Packed in tubes with PP-Pad (on request)
12 = Verpackt auf Rolle mit PP-Pad (auf Anfrage) - Reel packing with PP-Pad (on request)

158	XX	XX	X	1	X	X	X	X	-	X	X
-----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---