




Buchsenleisten Raster 2,54mm / Female Header pitch 2,54mm

Serie 190




Bauhöhe variabel
total height variable

Für Vierkantstift 0,64mm
for square pin 0,64mm



Raster / Pitch
2,54mm

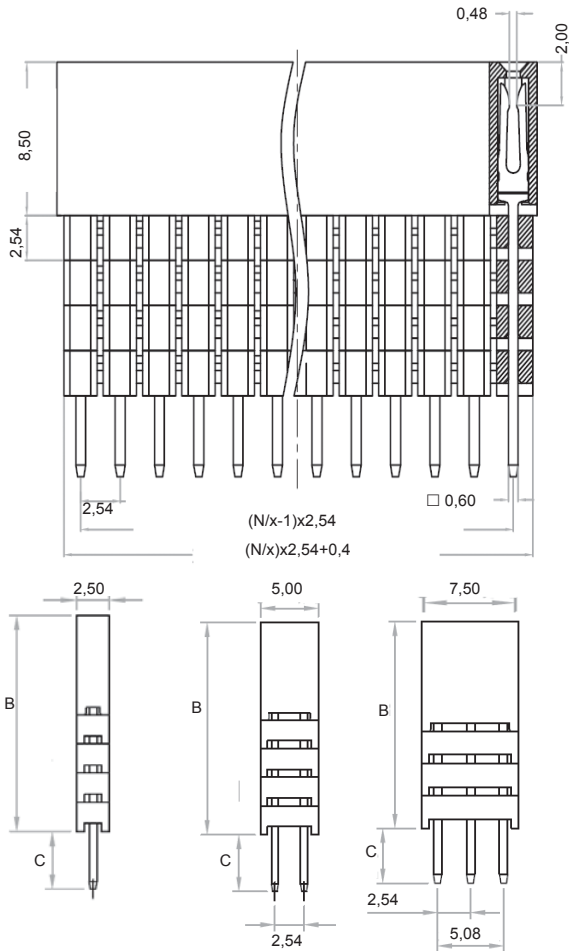


Abmessungen / dimensions

Code	B	C
1W	11,05	2,30
1Y	11,05	7,35
2Y	13,59	4,85
3Y	16,13	2,30
1Z	11,05	12,20
2Z	13,59	9,65
3Z	16,13	7,10
4Z	18,67	4,60

Andere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions on request

Empfohlenes Leiterplatten Layout
Recommended P.C.B. Layout
(PCB Tolerance $\pm 0,05$)



Technische Daten / Technical Data
Isolierkörper / Insulator
Kontaktmaterial / Contact material
Nennspannung / Current Voltage
Nennstrom / Current Rating
Temperaturbereich / Temperatur Range
Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering

PBT (UL94-V0)
Messing / Brass
250V AC
3A
-40°C...+105°C
235°C (30-60 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
Please replace X with coding listed below

190 XX XX X 1 X X X X

Codierung / Encoded
(siehe Tabelle) / (see table)

Veredelung / Plating
00= verzinkt / tin plating FL= flash vergoldet / flash gold plating
(andere Veredelungen auf Anfrage / other plating on request)

Anzahl Reihe / Number of row
1= 1-reihig / 1-row 2= 2-reihig / 2-row 3= 3-reihig / 3-row

Ausführung / Version
1= gerade / straight

Raster / Pitch
2= 2,54mm 3= 5,08mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts
003...040 (1-reihig / 1-row) 004...080 (2-reihig / 2-row) 009...120 (3-reihig / 3-row)