





**IDC Federleiste Raster 2,54mm / IDC Flat cable connector pitch 2,54mm**

**Serie 450**

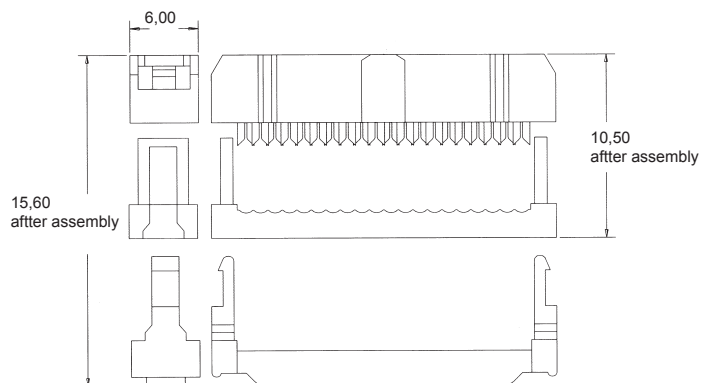

nach DIN 41651  
 acc. DIN 41651

für Vierkantstift 0,64mm  
 for square pin 0,64mm

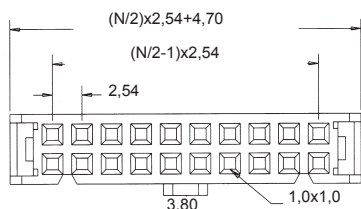

IDC Verbinder  
 IDC Connector

Technische Daten / Technical Data  
 Isolierkörper / Insulator  
 Kontaktmaterial / Contact material  
 Nennspannung / Current Voltage  
 Nennstrom / Current Rating  
 Temperaturbereich / Temperatur Range

PBT (UL94-V0)  
 Phosphor Bronze  
 250V AC  
 1A  
 -40°C...+105°C

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

**Bestellbeispiel**  
 How to order

**Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code**  
 Please replace X with coding listed below

450 XX XX 2 1 2 X X X

Ausführung / Type

00= ohne Zugentlastungsbügel / without strain relief  
 01= mit Zugentlastungsbügel / with strain relief

Veredelung / Plating

25= selektiv flash vergoldet / selective flash gold plating  
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row

2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version

1= gerade / straight

Raster / Pitch

2= 2,54mm

Polzahl / Number of contacts

006, 008, 010, 012, 014, 016, 018, 020, 024, 026, 030, 034, 036, 040, 050, 060, 064 (2-reihig / 2-row)