




Buchsenleisten Raster 1,27mm / Female Header pitch 1,27mm


Serie 124

Raster / Pitch
1,27mm




Bauhöhe 3,40/4,30mm
total height 3,40/4,30mm

Für Vierkantstift 0,40mm
for square pin 0,40mm

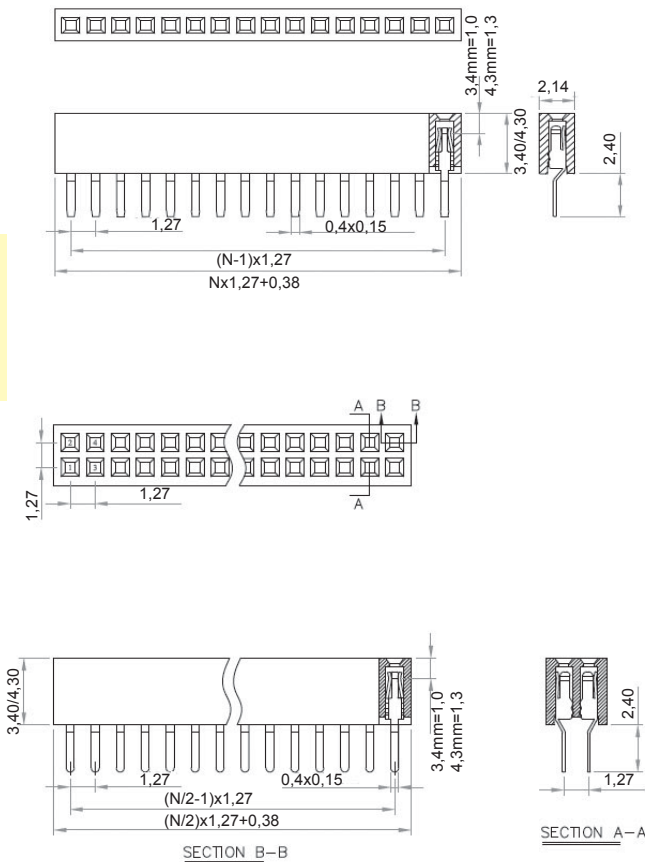

Empfohlenes Leiterplatten Layout
Recommended P.C.B. Layout
(PCB Tolerance $\pm 0,05$)



Technische Daten / Technical Data
 Isolierkörper / Insulator
 Kontaktmaterial / Contact material
 Nennspannung / Current Voltage
 Nennstrom / Current Rating
 Temperaturbereich / Temperatur Range
 Lotwärmeständigkeit / Resistance soldering

LCP(UL94-V0)
 Phosphor Bronze
 500V AC
 1A
 $-40^{\circ}\text{C} \dots +105^{\circ}\text{C}$
 235°C (30-60 sec.)
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
Please replace X with coding listed below

124 XX XX X 1 X X X X

34 = Bauhöhe 3,4mm / total height 3,4mm
 43 = Bauhöhe 4,3mm / total height 4,3mm

Veredelung / Plating
 FL= Flash vergoldet / flash gold plating
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row
 1= 1-reihig / 1-row 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version
 1= gerade / straight

Raster / Pitch
 1= 1,27mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts
 002...040 (1-reihig / 1-row) 004...080 (2-reihig / 2-row)



Buchsenleisten Raster 1,27mm / Female Header pitch 1,27mm





Serie 124




Raster / Pitch
1,27mm

Bauhöhe 4,40mm
total height 4,40mm

Für Vierkantstift 0,40mm
for square pin 0,40mm

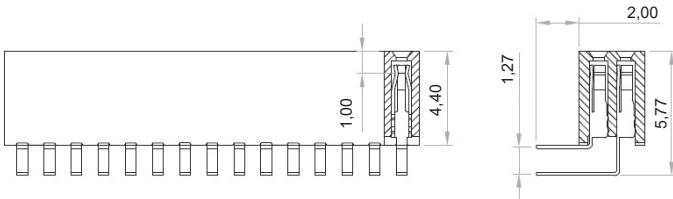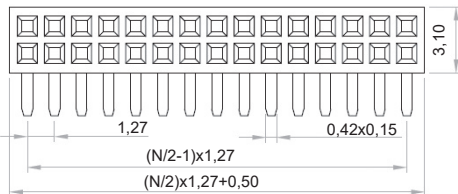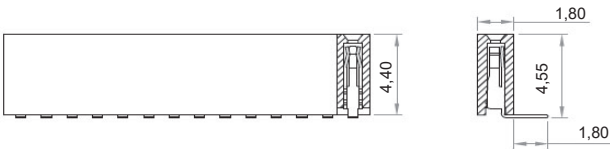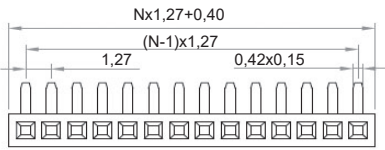

Empfohlenes Leiterplatten Layout
Recommended P.C.B. Layout
(PCB Tolerance ±0,05)



Technische Daten / Technical Data
 Isolierkörper / Insulator
 Kontaktmaterial / Contact material
 Nennspannung / Current Voltage
 Nennstrom / Current Rating
 Temperaturbereich / Temperatur Range
 Lotwärmebeständigkeit / Resistance soldering

Nylon 6T (UL94-V0)
 Kupfer / Copper Alloy
 500V AC
 1 A
 -40°C...+105°C
 235°C (30-60 sec.)
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
Please replace X with coding listed below

124 43 XX X 2 X X X X

43 = Bauhöhe 4,4mm / total height 4,4mm

Veredelung / Plating
 FL= Flash vergoldet / ash gold plating
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row
 1= 1-reihig / 1-row 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version
 2= gewinkelt / right angled

Raster / Pitch
 1= 1,27mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts
 002...040 (1-reihig / 1-row) 004...080 (2-reihig / 2-row)