









### Buchsenleisten Raster 1,27mm / Female Header pitch 1,27mm

## Serie 117

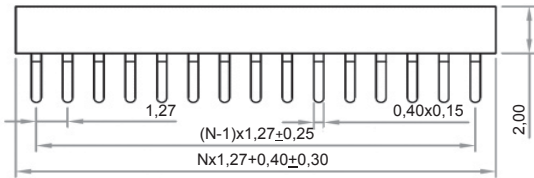


Bauhöhe 2,0mm  
 total height 2,00mm  
 Für Vierkantstift 0,46mm  
 for square pin 0,46mm

Raster / Pitch  
 1,27mm

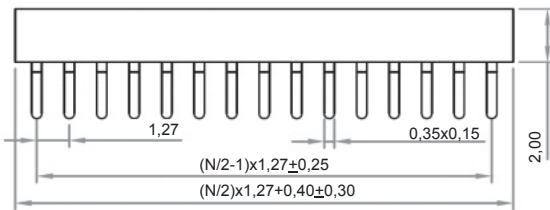

Empfohlenes Leiterplatten Layout  
 Recommended P.C.B. Layout  
 (PCB Tolerance ±0,05)



Technische Daten / Technical Data  
 Isolierkörper / Insulator  
 Kontaktmaterial / Contact material  
 Nennspannung / Current Voltage  
 Nennstrom / Current Rating  
 Temperaturbereich / Temperatur Range  
 Lotwärmebeständigkeit / Resistance soldering

PBT+30%GF (UL94-V0)  
 Phosphor Bronze  
 300V AC  
 1 A  
 -40°C...+105°C  
 220°C (10 sec.max.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel  
 How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code  
 Please replace X with coding listed below

117 00 XX X 1 X X X X

Veredelung / Plating  
 FL= Flash vergoldet / flash gold plating  
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row  
 1= 1-reihig / 1-row 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version  
 1= gerade / straight

Raster / Pitch  
 1= 1,27mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts  
 003...050 (1-reihig / 1-row) 006...080 (2-reihig / 2-row)